

¿Qué es un esquinero?

Un esquinero de papel kraft, es un accesorio de embalaje, que se utiliza como refuerzo para mejorar las características de resistencia de la unidad de carga contra el movimiento y las tensiones.

Con la sencilla utilización de esquineros de papel kraft, la carga estibada, queda mejor protegida, y preparada para soportar las oscilaciones a que se verá sometida durante el transporte y manipulación, porque las tensiones de las cintas fleje de polipropileno, cincho plástico o metálico, quedan repartidas a lo largo del esquinero proporcionando una distribución de las fuerzas de tensado así como de las del mismo acomodo natural de las cargas.

Utilizando esquineros de papel kraft puede minimizar:

- › Daños por golpes a mercancía estibada.
- › Daños causados por vibraciones mecánicas.
- › Daños causados por pérdida de soporte estructural de los corrugados (humedad).


Adicionalmente el cliente puede obtener:

- › Mayor estabilidad del conjunto de carga estibado.
- › Mayor resistencia a los golpes en las esquinas.
- › Puede aplicar mayor tensión a las películas de embalaje tipo strech o al cincho o fleje.
- › Mejor soporte de las vibraciones durante el transporte
- › Usted puede pedir los esquineros con la marca de su empresa.
- › Minimizar costos por menor cantidad de daños. (Esto puede incidir hasta en costo de primas de seguro).

Nuestros esquineros se fabrican de papel kraft, son sólidos y resistentes, y al mismo tiempo económicos; tienen una medida de entre 40 mm a 4000 mm. de longitud, con un ángulo de $90^\circ \pm 5^\circ$, y el tamaño de las alas puede fluctuar entre $1\frac{1}{2}''$ a $3\frac{1}{2}''$, el esquinero puede ser simétrico (alas del mismo tamaño) o asimétrico (alas de diferente tamaño). El espesor o calibre del esquinero se encuentra entre el 100 y el 400 y depende de las necesidades de cada usuario.

Nuestros esquineros se construyen apilando múltiples capas de papel kraft hasta alcanzar el espesor requerido. Estas capas se unen mediante adhesivo especialmente preparado para las fibras celulósicas que componen el papel. Este proceso de unión es crucial, ya que los adhesivos garantizan la solidez de la estructura y nos dan las propiedades físico-químicas necesarias del esquinero.

Especificaciones Técnicas:

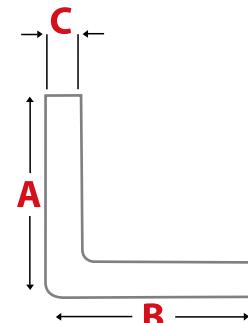


Tamaño de ala

A	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"
B	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"

Las alas pueden ser del mismo tamaño (simétricas) o de diferentes tamaños (asimétricas).

Calibres

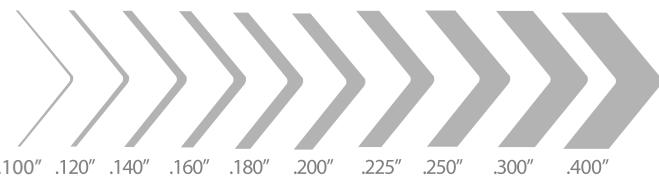

Las opciones disponibles en calibre van del .100" al .400" en múltiplos de .010".

Además de su alto rendimiento, nuestros esquineros son completamente reciclables. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente sin comprometer la calidad y seguridad de su embalaje.

StrongPack Celaya
Canal de la venta KM
1.05 S/N Ex-Hacienda
Estrada
38115
Tel: 461 174 0845

StrongPack Querétaro
Parque Industrial PyME
Av. Industria Alimenticia
Lote 5 Manzana 11,
76246
Tel: 442 210 7059

StrongPack Torreón
Calle Platino 243,
El ranchito
27420
Tel: 871 957 0008


StrongPack
strongpack.mx